

實驗室規劃/儀器設備/耗材

產品型錄



實驗室設備
獨家代理



騰億自有
品牌系列



水活性
獨家代理



器皿洗瓶機與
冰箱獨家代理



實驗室設備
總代理



自動細胞計數器
獨家代理



生醫科技設備
獨家代理



鐵胃機設備
獨家代理



實驗室設備
代理



分析設備
代理



電化學設備
總代理



電子/精密天秤
總代理



泛用設備
總代理



實驗室耗材/設備
總代理

目錄

- | | |
|---------------|--------------|
| 01 攪拌器(磁力/直流) | 12 烘箱 |
| 02 攪拌器(加熱) | 13 洗瓶機 |
| 03 加熱板 | 14 冰箱 |
| 04 均質機 | 15 蠕動幫浦系列 |
| 05 培養箱 | 16 注射幫浦系列 |
| 06 離心機 | 17 工業用幫浦系列 |
| 07 試管混和震盪器 | 18 水浴槽 |
| 08 自動細胞計數器 | 19 分注器 |
| 09 分析設備 | 20 電子天秤/電導度計 |
| 10 黏度計 | 21 耗材 |
| 11 滅菌設備 | |



攪拌器(磁力 / 直流)

類比/數位磁力攪拌器 MST/MST DIGITAL

- 容量：5L
- 轉速：1100(類比)/1500(數位)rpm
- 反轉/定時/安全鎖/間歇開關(數位)
SpeedServo™ 扭力補償技術



大容量磁力攪拌器 istirrer 200L

- 容量:200L
- 速度範圍 100-600 RPM
- 不銹鋼 (SS) 面板用於防腐蝕應用
- 可程式脈衝模式從 30 秒到 300 秒
- 定時模式、無限模式、電源過載安全功能

ACCUMAX



磁力攪拌器 MSL (8/25/50 L)

- 容量：8-50L
- 轉速：40-1500rpm
- 反轉/定時/安全鎖/間歇開關
SpeedServo™ 扭力補償技術



照明磁力攪拌器 AMI / AMI4

- 容量：5L
- 轉速：1100rpm
- 底部可發光/適合滴定攪拌



多點磁力攪拌器 Multi stirrer Digital

- 容量：6點400ML/15點250ML
- 轉速：1500rpm
- 反轉/定時/安全鎖/間歇開關
SpeedServo™ 扭力補償技術



靜音式磁力攪拌器 ESP

- 容量：5L
- 轉速：1100rpm
- 主打靜音/輕巧/環保/多用途



慢速多點攪拌器 VPV-100S10-L

- 轉速:30-300 rpm
- 有高速和低速兩種類型
- 所有攪拌點的轉速完全同步驅動。
- 使用可長時間連續運轉的長壽命電機。

AS ONE



耐腐蝕磁力攪拌器5L Microstirrer

- 容量：5L
- 轉速：1100rpm
- 耐腐蝕面板/輕巧/多用途



直流攪拌器 DL Series

- 容量：0-70L
- 轉速：0-2000rpm
- 黏度：0-100.000
- 扭力：高達120Ncm
- IP40/Smart Chuck專利



頂置直流攪拌器 OHS Series

- 容量：0-100L
- 轉速：0-2000rpm
- 黏度：0-100.000
- 扭力：高達200Ncm
- IP54(業界最高)/Smart Chuck專利/
扭力補償/扭力範圍顯示/另有雲端機種可選



攪拌器(加熱)

數位耐腐蝕加熱攪拌器 AREX 5 Digital

- 最大容量 20 L
- 速度 50 至 1500 rpm
- SpeedServo™ 扭力補償技術
- 溫度可達 310 °C、加熱警告系統
- CerAlTop™耐腐蝕面板和防划痕陶瓷塗層。
- 可連接Pt100/Pt1000 溫度探棒(± 1 °C) 和VTF 數位溫度調節器(± 0.5 °C) 精確調節介質溫度。



加熱磁力攪拌器 AREC 7 Connect

- 最高溫度為550°C
- 18*18cm陶瓷加熱板
- 最多可乘載20公升的燒瓶
- 另可選配PT100探棒(玻璃)
- 從 30 RPM至1700 RPM
- 可雲端程控及反轉/定時功能/SpeedServo



數位加熱攪拌器 AREX-6 Connect PRO

- 市場上唯一-WiFi 功能
- 可遠端控制、輸出數據與報告
- 最高溫度為370°C /轉速為1700RPM
- 另可選配PT100探棒(玻璃)/VTF溫度調節器
- 快速加熱 CerAlTop™板可抵抗化學品和划痕
- 可選配矽膠保護蓋以保護攪拌器免受溢油損壞



4x4 數位加熱攪拌器 AREC 4 Digital

- 最大容量 5 L
- 速度 100 至 1500 rpm
- SpeedServo™ 扭力補償技術
- 溫度可達 550 °C、加熱警告系統
- 可使用Pt100/Pt1000 溫度探棒(± 1 °C) 和VTF 數位溫度調節器(± 0.5 °C) 精確調節介質溫度。



數位加熱攪拌器 AREX-6 Digital Pro

- 最高溫度為370 °C /轉速為1700RPM
- 另可選配PT100探棒(玻璃)/VTF溫度調節器
- 快速加熱 CerAlTop™板可抵抗化學品和划痕
- 可選配矽膠保護蓋以保護攪拌器免受溢油損壞



7x7 數位加熱攪拌器 AREC 7 Digital

- 最大容量 15L
- 最高溫度為550°C
- 18*18cm陶瓷加熱板
- 從50 RPM至1500 RPM
- 另可選配PT100探棒(玻璃)/VTF數位溫度調節器



7x7 類比加熱攪拌器 AREC 7

- 無刷馬達
- 最高溫度550°C。
- 攪拌量可達 15 公升
- 轉速 100 至 1500 rpm
- SpeedServo™ 扭力補償技術



10x10 數位加熱攪拌器 AREC 10 Digital

- 最大容量 25 L
- 速度 100 至 1500 rpm
- SpeedServo™ 扭力補償技術
- 溫度可達 550 °C、加熱警告系統
- 可使用Pt100/Pt1000 溫度探棒(± 1 °C) 和VTF 數位溫度調節器(± 0.5 °C) 精確調節介質溫度。



加熱板

耐腐蝕加熱板

RC5



- 最高溫度 310 °C
- 6吋陶瓷加熱板
- 接受容量高達 15 L 的燒瓶
- 「過熱」警告指示燈

數位加熱板

REC 7 Digital



- 最高溫度為550°C
- 7吋陶瓷加熱板
- 最多可乘載15公升的燒瓶
- 另可選配PT100探棒(玻璃)/VTF數位溫度調節器

數位加熱板

REC 10 Digital



- 最高溫度 550 °C
- 10吋陶瓷加熱板
- 接受容量高達 25 L 的燒瓶
- 「過熱」警告指示燈

高溫加熱板

HPRH-4030G



- 可負重達10公斤
- 材質為不銹鋼材質
- 最高溫度可達500°C
- 護套加熱器,可在高溫下加熱
- 耐腐蝕加熱板系列,頂板塗有陶瓷塗層

均質機

數位高剪切乳化均質機 OV 725 Digital



- 無刷馬達
- 時間範圍至 99:59 小時
- 切斷,均質,與乳化之功能
- 轉速:20,00-25,000 rpm
- 定時功能 · 刀具維護指示器

高剪切乳化均質機 OV 625 Digital



- 有刷馬達
- 切斷,均質,與乳化之功能
- 轉速:30,00-25,000 rpm
- 處理黏度可達5,000mPas

手持式均質機 D-130



- 可高壓滅菌的不銹鋼軸
- 用於混合,乳化,切碎或均質
- 速度範圍8,000到30,000 rpm
- 易於握持,重量輕,只需一隻手即可操作

LED數位鐵胃機 LS-400A/LS-1250A



- 容量400/1250ml
- 自動調整槳距-數位
- 時間範圍 1秒~無限
- 可分離和可調節的前門
- 內建LED燈光可顯示工作狀態
- 可拆卸門板專利便於維護清洗

PULSE 150 超音波均質機 DP0150



- 循環時間 0.1 - 99.9 秒
- 適用於 0.1 至 150 毫升的體積
- 可編程觸控螢幕控制(脈衝開/關)
- 隨附 6 毫米均質頭、溫度探棒和隔音箱
- 細胞破碎、DNA 剪切和 CHIP 分析的理想選擇

PULSE 650 超音波均質機 DP0650



- 循環時間 0.1 - 99.9 秒
- 適用於 0.1 至 500 毫升的體積
- 可編程觸控螢幕控制(脈衝開/關)
- 隨附 6 毫米均質頭、溫度探棒和隔音箱
- 細胞破碎、DNA 剪切和 CHIP 分析的理想選擇

均質機

3孔生物樣品均質機 | RUPT JR

ACCUMAX



- 最大容量 3 x 2 ml
- 時間範圍 3秒-180秒
- 速度範圍 2800 - 4200 rpm
- 佔地面積小，可容納工作空間
- 用於從細菌/酵母細胞、植物組織、動物組織等樣本中萃取進行分子分析

6孔生物樣品均質機 BEADBUG 6

Benchmark Scientific



- 時間範圍 1秒-90秒
- 速度範圍 2500 - 4350 rpm
- 最大容量 6個2.0ml/2個5ml 研磨管
- 多種材質和直徑的研磨珠:玻璃珠/鋁珠/鋼珠每個樣品使用一個單獨的研磨管

24孔生物樣品均質機 | Rupt 24P

ACCUMAX



- 時間範圍 1秒-90秒
- 速度範圍 490 - 4550 rpm
- 最大容量 24 x 2 ml / 12 x 7 ml
- 多達99個可程式記憶體設置
- 可變循環間隔可實現有效均質化
- 用於從細菌/酵母細胞、植物組織、動物組織等樣本中萃取進行分子分析

24孔冷凍生物樣品均質機 D2400-R

Benchmark Scientific



- 時間範圍 1秒-90秒
- 速度範圍 4.0-7.0 m/s
- 最大容量 24x2ml/12x5ml
- 無需乾冰、液氮或外部連接
- 密封的 2.0ml 樣品試管—消除交叉污染
- 可選配多樣樣品填充管和散裝的全系列珠子

96 孔樣品均質機 beadblaster-96

Benchmark Scientific



- 提供冷凍研磨配件
- 最大容量 15/50ml
- 速度範圍 1800 rpm
- 時間範圍 1秒-59分鐘59秒
- 快速細胞裂解，用於萃取微管中的 DNA、RNA 和蛋白質



培養箱

恆溫培養箱 TI-9030a/50a/80a



- 配備漏電保護
- 內部容量 40×40×50cm (TI-9080a)
- 溫度範圍:RT+ 5°C~66°C
- 外門玻璃窗，觀察方便
- 特殊處理器（具有溫度校正/定時功能）溫度均勻性好
- 配備備用溫度控制，即使溫控異常，也能確保產品正常工作

低溫培養箱 TBI-80 / 150 / 250



- 內部容量 48×49×107cm (TBI-250)
- 溫度範圍:0°C~60 °C
- 配備漏電保護，特殊處理器
強制對流風扇，進口壓縮機
備用溫度控制
- 內部配有電源插座及內燈，方便實驗。(也可安裝設備:例如BOD)
- RS485連接器連接電腦及印表機

CO2培養箱 WJ-80T / 160T



- 內部容量 50×50×65cm (WJ-160T)
- 溫度範圍:RT+3°C ~ 60°C
- 加濕器、強制對流風扇、紅外線感測器、
紫外線殺菌功能
- 過熱、斷氣及濃度上升異常等多種警報
- PID控制技術，CO2濃度可在0-20%範圍內自由設定
- 箱門打開時，自動關閉風扇和CO2進氣閥門並停止加熱，以減少空氣進入造成的污染

三氣培養箱 TG-85T/165T



- 內部容量 50×51×65cm (TG-165T)
- 溫度範圍:RT+3°C ~ 60°C
- 採用316不鏽鋼製作並設有通風口
- 採用雙探頭可分別控制箱體內溫度
- 特殊數據分析及智慧P.I.D控制溫度
- 過熱、斷氣及濃度上升異常等多種警報
- 加濕器、紅外線感測器、無菌氣體過濾器
和紫外線滅菌燈

迷你低溫培養箱 iTherm-CH25

ACCUMAX



- 內部容量 26 x 23.5 x 36 cm
- 溫度範圍:RT-15°C ~ 60°C
- 接受最多 2L 的多種類型的燒瓶
- 佔地面積小，適用於狹小的工作台空間
- 內部110V電源插座，用於安裝小型
Shaker、攪拌機或其他儀器

旋轉培養箱 ROTO-THERM™



- 帶溫度控制的旋轉混合
- 溫度範圍:RT+5°C ~ 60°C
- 外部尺寸 29.5 x 21.6 x 22.9 cm
- 可容納 0.5 ml到 50 ml的試管
- 包括適用於普通管尺寸的管架
- 提供變速控制和高級搖動/混合模式：
混合（振盪）、暫停、搖滾

混合培養箱 INCU-SHAKER™



- 外部尺寸 45x45 cm
- 溫度範圍:RT+5°C ~ 60°C
- 獨特的磁性連接方法
- 強大的無刷感應驅動器
- MAGic Clamp™ (專利)
- 11.5 x 9.5 英寸佔地面積小
- 溫度也精確保持在 0.25% 以內
- 電機隔離系統將噪音和振動降至最低



離心機

迷你高速離心機 GUSTO



- 保固：5年
- 時間設定：1-30 Mins
- 最大離心力：9,800xg
- 最大轉速：12,500rpm
- 可放置多達32個離心試管
 - 1.5 / 2.0 mL離心管 (12個)
 - 0.2 mL離心管 (32個)

PCR專用離心機 C2000



- 保固：2年
- 重量：4.1 公斤
- 電壓：115V或230V
- 轉速：2550 轉 / 600 xg
- 尺寸：23 x 26 x 19.7 厘米
- 可放置多達24個離心試管
 - 2 PCR 盤 (2個)
 - 微量滴定盤 (2個)
 - 0.2 ml PCR 條 (24個)

高速離心機 IFUGE M08 ΔCCUMAX



- 碳塵絕緣/安全排水規定
- 快速運行功能以節省時間
- 速度精度為 +/- 200 RPM
- 最高轉速高達6000 RPM
- 可放置8個離心試管
 - 1.5/2 ML試管 (8個)
 - PCR Strip Rotor (2個)

防塵離心機 IFUGE L400P ΔCCUMAX



- 蓋子鎖定安全功能
- 直觀的界面操作簡易
- 計時器設置為1 -99 分鐘
- 有Swing/Fixed Rotor可選擇
- 單鍵可在 RCF /RPM 之間切換
- 用於高速離心/製粒的短旋轉功能
- 可放置多達30個離心試管
 - 10/15/50/100ML

高速離心機 IFuge D12 ΔCCUMAX



- 從 1 -99 分鐘/無限模式
- 選配HCT Rotor可放置毛細管片
- 轉速高達15000 rpm/15596 rcf
- 專用數字顯示器，用於顯示各種參數
- 可放置12個離心試管
 - 1.5ml/2.0ml
 - PCR Tube/micro tubes

多功能離心機 IFuge M24PR ΔCCUMAX



- 提供高達15,000 RPM
- 具有可變速度和時間設置
- 用戶最多可設置 99 個程序
- 溫度設置範圍為 -20°C 至 + 40°C
- 最多可放置多達 44 x 1.5 / 2 ml (Tube)
- 定時器設置從 30 秒到 999 分鐘/無限模式

冷凍離心機 IFuge Uc02R ΔCCUMAX



- 冷藏溫度可達 - 10 °C
- 30 秒- 999 分鐘/無限模式
- 一鍵式 RPM/RCF 轉換選項
- 內建 9 種加速模式/ 減速模式
- 可調速度範圍為 500 -15000 RPM
- 可放置高達32個離心試管
 - 100 ml (4個)
 - 6 ml (32個 -Swing Rotor)
 - 15 ml (30個 -Fixed Rotor)

醫療級血液離心機 IFuge C4000 NXT ΔCCUMAX



- 速度/時間設置的類比顯示
- 定時器設置從 1 到 999 分鐘和無限
- 具有自動切斷安全功能的不平衡檢測功能
- 鍵盤上的一鍵式 RPM/RCF 轉換和快速旋轉操作選項
- 從 500 到 4000 RPM 的變速選擇 (以 10 RPM 為步長)
- 獨特的 6 管轉子設計 - 允許在更小的緊湊型裝置中使用 10ML 管擺動

試管混合震盪器

紅外線試管震盪器 Zx4



- 鋅合金底座
- 多種配件可供選擇
- 大型防滑橡膠腳墊
- 通用電壓/頻率模型
- 紅外線感應專利設計
- 轉速高達3000rpm

紅外線跑車型試管震盪器 Wizard



- 鋅合金底座
- 多種配件可供選擇
- 通用電壓/頻率模型
- 紅外線感應專利設計
- 轉速高達3000rpm
- 跑車型設計可降低手腕受傷機率

紅外線數位試管震盪器 TX4



- 轉速 3000RPM
- 特殊鋅合金底座
- 數位螢幕顯示/減少手部壓力/選擇按壓功能以及連續功能/設定定時功能/選配多種平台(轉速不可超過800RPM)

數位多管試管震盪器 MULTI-TX5



- 轉速 2500 RPM
- 特殊鋅合金底座
- 數位螢幕顯示/適用於多數量樣本震盪應用/定時/反轉/間歇開關/脈衝模式/安全鎖/可客製化試管架

試管混和器 R4040 & R4045



- 具有多種旋轉模式
- 可放冷藏室和培養箱
- 轉速範圍 1-99 RPM/min
- 可放置 1.5至 50 ml的試管
- 設置為完整的360旋轉,或以暫停和混合間隔中斷旋轉

多管試管震盪器 iSwix MV
ACCUMAX



- 轉速範圍 300-2500 RPM
- 增量為 1 RPM，精度為 +/-5 RPM
- 可選擇順時針 (CW) 和逆時針 (CCW)
- 無刷馬達、微處理器、數位顯示、定時器、無限模式、電源過載功能
- 隨附所有六個泡棉底座配件

自動細胞計數器



SOL



自動細胞計數器 SOL Count

- 尺寸 18x12x7.8cm
- 只需10秒即可出報告
- 操作簡單全程四步驟
- 一組玻片可以計算四組樣本
- 測量範圍 1×10^4 - 1×10^7 細胞/ml
- 除了支援線上雲端存取,另外提供USB可離線存取資料

分析設備

水活性分析儀

EZ-200



- 客戶可自行更換或校正感測器
- 水活性校正標準品可重複使用
- 同時顯示分析水活型曲線走勢圖
- 以AOAC認可分析原理-電阻阻抗原理測定
- 水活性儀可保存100件資料，並可使用USB輸出
- 縮短水活性值檢測時間（比過往他牌機種縮短30%）

生化需氧量檢測器BOD

respirometric sensor system 6



- 無限模式資料傳輸
- 自動壓力結果轉換為BOD和BMP。
- 壓力範圍：500~2000 mbar (hPa)。
- 直觀的2按鈕界面，方便分析設置，無限存取。
- 明亮的4位LED顯示屏確保了與市場上其他傳感器更長的壽命

孔盤吸光度讀數機

Accuris SmartReader 96



- 7 英寸彩色觸控螢幕
- 8通道垂直光路，零色散
- 吸光度範圍：0.0 至 4.000 abs
- MR9600-T 具有溫控培養功能
- 基於濾波器的系統，波長範圍為 340 至 750 nm
- 作為獨立系統運行，使用 USB 隨身碟進行數據傳輸

微孔板清洗機

Accuris SmartWasher 96



- 精確控制抽吸針位置
 - 精確至0.1mm
 - 殘留液體極少， $\leq 1\mu\text{l}$ /孔
- 自動沖洗功能/消除交叉污染
- 最多可定制和存儲 100 個自訂程序
- 清洗瓶和廢液瓶中的傳感器
- 清洗程序相關資料可以透過隨身碟輸出

分析設備

IC, 離子層析儀

Metrohm Ion Chromatography




- 支援 5 相梯度沖提
- 繁體中文 / 英文操作介面
- HPLC、LC 可直接升級為 IC
- 可整合 Empower / OpenLab
- 不須額外建置氣體鋼瓶，可上車分析
- 分析陽離子不需陽離子抑制器（選配）
- 十年保固的陰離子化學抑制器（100% 抗溶劑）
- 可整合自動前處理技術：過濾、透析、濃縮、稀釋、基質消除、盲樣自動分析、檢量線全自動建立
- 可整合多種同步分析技術：pH、電導度、自動滴定儀、燃燒爐氣體/膠吸收裝置、電化學偵測器、質譜儀、紫外線/可見光偵測器等
- 符合國際規範：USP、EPA、ASTM、DIN、ISO 等，符合 21 CFR Part 11



分析應用

- 醣類 (Sugar)
- 胺基酸 (Amino acid)
- 介面活性劑 (Surfactant)
- 無機陰離子 (Anion)
- 有機陰離子 (Organic acid)
- 無機陽離子 (Cation)
- 有機陽離子 (Amine)
- 過渡金屬 (Transition metal ion)

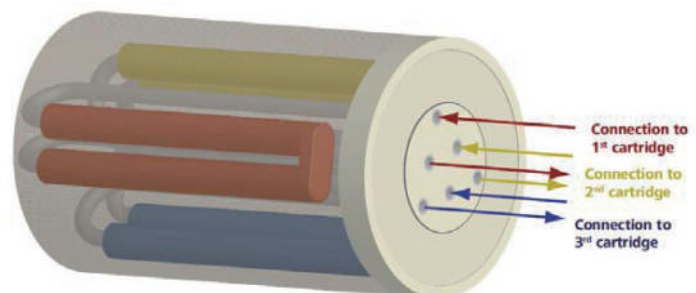

黏度計

旋轉型黏度計 Alpha/SMART /PREMIUM Series


WIGGENS
THE MAGIC MOTION



Alpha Series



SMART Series



PREMIUM Series

- 黏度範圍
ALPHA系列 20-106,000,000 cP
SMART系列 20-106,000,000 cP
PREMIUM系列 10-320,000,000 cP
- 可與Brookfield 報告比對
- 符合BS、ISO、ASTM等規範。
- 自動定義滿量程範圍(full scale range)
- 轉針皆為316不銹鋼材質,有標記型號方便辨識
- LCD大螢幕可顯示4行測量參數,採用按鍵直觀操作
- 具Auto-test自檢功能,使機台隨時可進行分析作業
- 數據顯示:黏度值(cP或mPa·s)、扭力(%Torque)、轉速(rpm)、轉針代號。
- 標準配備有轉針(L型為4個轉針,R型和H型為6個轉針)黏度計支架和轉針保護裝置。



低黏度適配器
LCP



小樣品適配器
APM

Alpha系列:旋轉黏度計可實現快速/準確的黏度讀數。

SMART系列:專業、準確的黏度結果。可客製化您的測量數據。

PREMIUM 系列:觸控式螢幕、分析軟體。並符合 FDA 21CFR PART 11

音波型黏度計 D21

- 防水防塵等級IP65
- 黏度範圍 0-10,000cP
- 放入液體即刻顯示測量值
- 不受氣泡、顆粒及液體流動影響
- 316L不銹鋼探頭容易清洗擦拭乾淨
- 無須定期維修及更換零件,營運成本低
- 可與任何標準液或機器作校正為相同數值
- 可切換顯示單位(cPs、Ps、mPa.s)及調整液體密度



滅菌設備

高溫高壓滅菌鍋 BF-45B/60B/90B/110B



- 自動補充蒸餾水
- 門磁感測器 (門控)
- 可選配外接式印表機
- 溫度範圍 115-134°C
- 最大容量 116 L (BF-110B)
- 自動排出高溫壓力3次，排除氣泡
- 加熱器防過熱感測器和自動水位控制感測器



數位高壓滅菌鍋 BF-45X/60X/90X/110X



- 自動補充蒸餾水
- 門磁感測器 (門控)
- 溫度範圍 50-134°C
- 最大容量 116 L (BF-110X)
- 液晶觸控螢幕、內建印表機
- 自動排出高溫壓力3次，排除氣泡
- 加熱器防過熱感測器和自動水位控制感測器

烘箱

強制風乾烘箱 TDO-30A/72A/136A



- 最大容量 45×55×55cm (TDO-136A)
- 溫度範圍 RT+5 ~ 200°C
- 不鏽鋼內腔體，可拆卸式層板，方便清潔
- 特殊處理器/溫度校正/定時功能/漏電保護/溫度控制
- 採用溫度選擇開關，可根據加熱速度和工作溫度選擇等級。(For TDO-101 Series).

洗瓶機



實驗室專用系列 (LAB)



簡易桌上型器皿清洗機
GW0260系列

- 全新設計操作介面
- 內建三層式設計過濾網
- USB連接器以及熱水連接器
- 抗菌/熱消毒溫度可高達85度c
- 搭配不同種規格內藍可清洗各種器材 (因應需求)



進階型直立器皿清洗機
GW4260系列

- 內建烘乾功能
- 可連接電腦/印表機
- 內建三層式設計過濾網
- 抗菌/熱消毒溫度可高達95度c
- 搭配不同種規格內藍可清洗各種器材 (因應需求)



專業直立抗菌器皿清洗機
GW6010系列

- 內建烘乾功能
- 觸控螢幕 (彩色)
- 可連接電腦/印表機
- 抗菌/熱消毒溫度可高達95度c
- 搭配不同種規格內藍可清洗各種器材 (因應需求)



醫院/藥廠專用系列 (Hospital)



基本桌上型清洗消毒機
WD1260 系列

- 內建三層式設計過濾網
- 具有四種等級的洗滌選項
- 抗菌/熱消毒溫度可高達95度c
- 搭配不同種規格內藍可清洗各種器材 (因應需求)



進階桌上型清洗消毒機
WD4290 系列

- 內建三層式設計過濾網
- 具有四種等級的洗滌選項
- HEPA 過濾器主動乾燥的能力
- 抗菌/熱消毒溫度可高達95度c
- 搭配不同種規格內藍可清洗各種器材 (因應需求)



醫藥兩用清洗消毒機
WD7010 系列

- 觸控螢幕 (彩色)
- 醫院/藥廠均可使用
- 具有單/雙層玻璃門選擇
- 抗菌/熱消毒溫度可高達95度c
- 另有帶渦輪增壓循環版本可選擇
- 搭配不同種規格內藍可清洗各種器材 (因應需求)

冰箱

專業冷藏/冷凍櫃系列

1. 冷藏冰箱 +4°C 系列 - 優雅精工美學/溫度精準控制/安全門鎖設計/USB孔資料存取

100 Liters 150 Liters 250 Liters 315 Liters 520 Liters 1400 Lite



2. 冷凍冰箱 -20° ~ -40°C 系列 - 高低溫警報/微電腦控溫/自動除霜/均溫性極佳/內建記憶體存取

90 Liters 250 Liters 270 Liters 1400 Liters



3. 半凍半藏冰箱 系列 - 高效精準控溫/低 GWP 環保製冷劑氣體

180/100 Liters 350/350 Liters 700/700 Lite



蠕動幫浦 系列



基礎型蠕動幫浦
TE-BW100

- 速度範圍：0.1-100 rpm (可正/反向輸出)
- 流量範圍：0.04~28.25ml/min
- 記憶功能：斷電後數據及時保存
- 全速功能：一鍵控制全速運行，用於快速清洗、灌裝、排空等
- 外控功能：多種模式選擇：通訊模式、模擬模式、腳踏開關控制
- 定速功能：智能流量定速：輸入實際流量值，系統自動進行流量控制
- 回吸功能：通過設定回吸角度和回吸速度，防止液體滲漏，確保液體精度



**蠕動幫浦M系列
基本傳輸型**
TE-Series

- 斷電後數據及時保存
- 速度範圍：0.1-600 rpm (可正/反向輸出)
- 流量範圍：0.007~2280 ml/min
- 一鍵控制全速運行，用於快速清洗、灌裝
- 可安裝多種泵頭：YZ系列、DG系列、ZN系列
- 可定制停機後反轉運行速度和角度，以防止液體滲漏
- 根據客戶實際應用，可串聯多個泵頭以滿足不同流量要求
- 儲存功能、外控功能、斷電記憶、校準功能、全速功能、回吸功能



**蠕動幫浦 CF系列
數位定量型**
CF Series

- 速度範圍 0.1-600 rpm (可正/反向輸出)
- 流量範圍 0.0015~2280 ml/min
- LOCK功能：鎖屏設計，防止誤觸螢幕
- 存儲功能：用戶數據存儲功能-9組客製數據
- 顯示功能：操作界面動畫顯示運行狀態和工作參數
- 回吸功能：通過設定回吸角度和回吸速度，防止液體滲漏
- 外控功能：多種模式選擇-通訊模式、模擬模式、腳踏開關控制
- 全速功能：一鍵控制全速運行，用於快快速清洗、灌裝、排空管材等
- 標定功能：數位流量定速-輸入實際流量值，系統自動進行流量控制



**蠕動幫浦 FC系列
數位定量型**
FC Series (與CF系列功能相同)




配件一覽

注射幫浦 系列

注射幫浦系列

TE100SP Series

- 內建RS-485通訊連結
- 注射針筒數量：高達10通道
- 注射針筒尺寸：10 μ l-60ml
- 流量範圍：0.0001 μ l/min- 80.00ml/min
- 內建多品牌注射針筒,可適應不同實驗流量要求
- 多種不同指示燈,了解並確認工作狀態(高解析工作燈)
- 4種工作模式可選(infusion/Extraction/IN-EX/EX-IN)

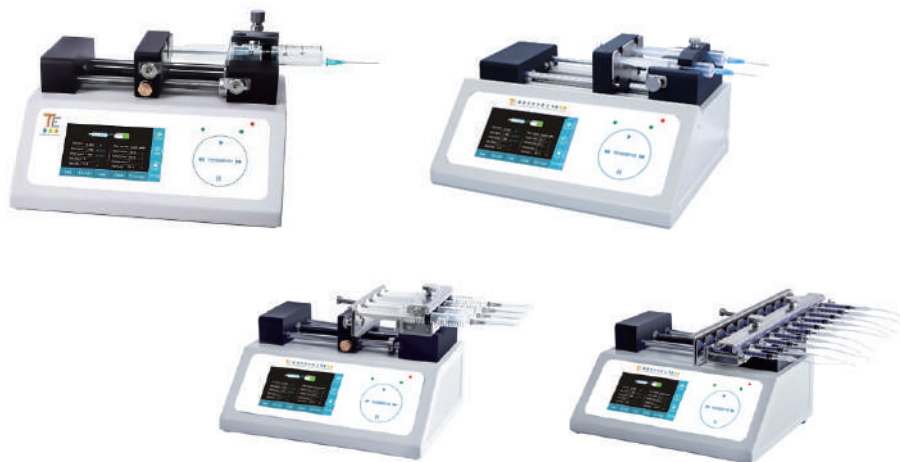

工業用幫浦 系列

數位大流量蠕動幫浦

TE-SG600FC

- 最大轉速 600 rpm /分
- 最大流量 12000 毫升/分
- 資料儲存：可儲存9組資料供用戶使用。
- 傳輸模式、定時模式、定量模式、定時定量模式。
- 防滴漏功能：可客製化反轉運轉速度角度，防止液體滴落。
- 自動分裝設定：設定目標流量後，輸入實際流量，系統自動標定。
- 支援外部控制：支援 RS485/MODBUS 通訊協定、類比量控制、腳踏開關控制。



水浴槽



數位恆溫水浴槽 TE100系列



- 數位顯示,可定時
- 多孔型號,自由選擇
- 單槽/雙槽/4槽/6槽
- 防干燒技術,安全有保障
- 底部加熱,可利用空間大
- 溫度範圍 室內溫度至100°C
- 不銹鋼內槽一體成形,抗腐蝕容易清洗
- 內部容量:3公升/6.3公升/12.6公升/17.5公升

分注器



電動分注器 TEP100PRO



- 分注速度(6級)
- 直觀好按的速度控制按鈕
- 下方充電口,方便簡單充電
- 液晶顯示螢幕,可清楚顯示工作參數
- 速度控制按鈕又分成吸入按鈕/導出按鈕



電動分注器 RF3000



- 長壽命鋰離子電池
- 電池電量低指示器;使用時可以充電
- 按下大模式按鈕切換快/中/慢的分注速度
- USB連接器可確保本機使用適當的充電器
- 可以在鼻錐上安裝適配器,以穩定小體積和更細的分注器



進階微量分注器 Fab Pipette ACCUMAX

- 可整支滅菌
- 設計上帶來輕巧無疲勞感體驗
- 獨立的吸頭彈出器和大數字量顯示器
- 內部金屬零件提高準確性/校準穩定性
- 具有可鎖性LOCK環可減少人為的誤差
- 高耐用性材料製造,防止化學/物理腐蝕



瓶口分注器 Bottle Top Dispenser ACCUMAX

- 材質可耐腐蝕
- 專用工具可自行校準
- 符合人體工程學的設計
- 防止意外溢出的安全鎖定功能
- 含安全迴流閥(recirculation valve)
- 誤差符合DINENISO8655-5範圍要求
- 可 360° 旋轉排放管方便在多個容器中做分注



電動分注器 Electronic Pipette ACCUMAX

- 存儲並記住 3 種常用模式
- 總共五種模式可以做切換調整
- 智能休眠模式省電,電池效率提升40%
- 非常輕巧,即使在長時間使用後也能輕鬆準確地進行分注



電子天秤/電導度計



一、二位數 電子天秤

WP series



- 性能單片機微處理器系統
- 輔助電子水平氣泡，指示設備水平位置狀態。
- 可連接印表機、USB介面和RS-232通訊埠。
- 稱重、校正、計數、稱重單位轉換、零點跟蹤等功能。



三、四、五位數 精密天秤

XS series



- 輔助電子水平氣泡，指示設備水平位置狀態。
- 可連接印表機、USB介面和RS-232通訊埠。
- 稱重、歸零、校正、計數、稱重單位轉換、全範圍歸零、零點跟蹤等功能。



三、四位數 水分天秤

TSF series



- 採用絕緣稱重感測器技術
- 標準 USB 介面 - 連接印表機、計算機和其他外部設備。
- LCD 顯示、鹵素燈加熱、即時曲線、多種乾燥模式。



桌上型 pH/mV 測定儀

PH100

DDK SCS

- 高解析度 LCD 顯示螢幕。
- IP54 防塵和防潑濺設計。
- 該试剂盒配有 ATC pH 探頭、電極支架和 3 瓶 pH 緩沖溶液。
- 內置微處理器晶元，自動校正、自動溫度補償、數據存儲、參數設置等。



攜帶式 pH 測定計

PH10

DDK SCS

- 3.7 英寸彩色螢幕
- 數據記錄多達3000筆參數。
- 校正點：1-3 點
- 配備USB Type-C充電裝置。
- IP57 防水等級、矽膠插座保護裝置和手柄蓋可保護設備，免受一般衝擊。
- LCD 顯示 pH/mV/ 和溫度以及穩定讀數的圖示。



筆式多功能分析計

EC1

DDK SCS

- 高解析度 LCD 顯示螢幕。
- IP54 防塵和防潑濺設計。
- 校正點 100% 氧氣法/零氧校正法。
- 每個套件都配有一 DO 探頭和 3 個可更換感測器蓋。
- 內置微處理器晶元，自動校正、自動溫度補償、數據存儲、參數設置等。

耗材

PCR冷凍盒



96孔PCR冷凍架管



防疫安全傳送箱



可調式器皿晾乾架



